



**NOVITÀ 2024**

# FIXLINE

*Solida, affidabile e ad alte prestazioni*

- Resistente a **corrosione chimica e salina**, compatibile con le piscine di acqua salata
- Asse e tenuta meccanica in **acciaio inox AISI 316**
- **Pompa autoadescante** fino a 3 m sopra il livello dell'acqua
- Flusso **fino a 26m<sup>3</sup>/h** colonna d'acqua di 10 m
- Pressione di prova **3,5 bar (50 PSI)**
- Protezione termica integrata

**GARANZIA**

**3**  
ANNI

	Fixline 0,75	Fixline 1	Fixline 1,5	Fixline 2	Fixline 3
Portata (m <sup>3</sup> /h) a 10 m	12,2	16,5	21,2	24,2	26
Consumo di energia - P1	0,75 kW	1,1 kW	1,5 kW	1,8 kW	2,2 kW
Potenza utile - P2	0,75 cv	1,0 cv	1,5 cv	2,0 cv	2,5 cv




## Potenza ed efficienza

La pompa Fixline è la soluzione per ottimizzare la circolazione dell'acqua nella tua piscina. Questa pompa è stata progettata per essere potente e garantire un'efficiente filtrazione e circolazione dell'acqua, essenziale per una piscina pulita e sana.


Grazie al design robusto e ai componenti di alta qualità, **la pompa Fixline è progettata per funzionare in modo affidabile e a lungo, riducendo i costi di manutenzione a lungo termine.**

## Informazioni tecniche

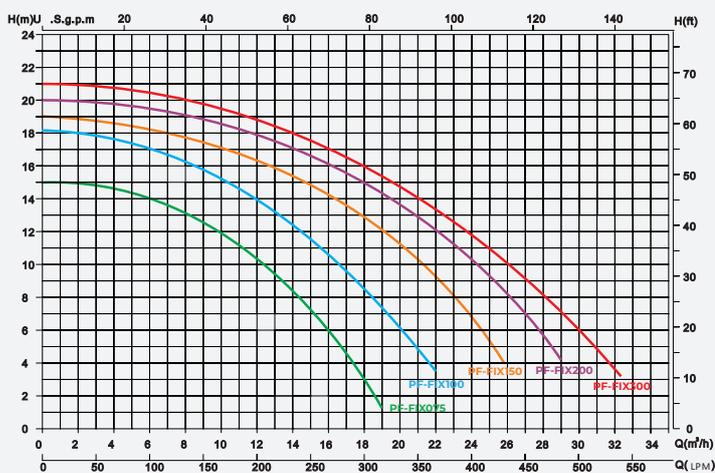

Nota: la curva delle prestazioni sopra riportata si riferisce ai modelli a 50 Hz.

## DIMENSIONI COMPATTE

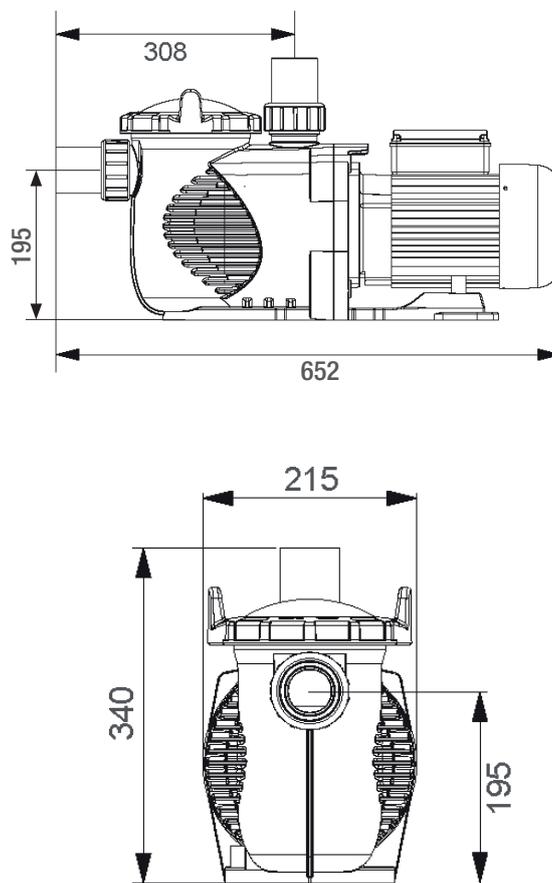

	Fixline 0,75	Fixline 1	Fixline 1,5	Fixline 2	Fixline 3
Riferimenti	PF-FIX075	PF-FIX100	PF-FIX150	PF-FIX200	PF-FIX300
Potenza erogata (CV) - P2	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50
Consumo di energia (kW) - P1	0,75	1,10	1,50	1,80	2,20
Intensità (AMP)	3,5	5	6,8	8,2	10
Rumore (dB)	65		67		68
Diametro del collegamento	1.5"x2" / 50 x 63 mm				
Tipo di motore	Motore monofase 230V 50Hz asincrono a 2 poli				
Flusso a 10 mce	12,2	16,5	21,2	24,2	26
Pressione di prova	50 PSI (3,5 bar)				
Peso (kg)	13,6	13,8	14,0	14,2	14,5
Dimensioni in mm (L x l x h)	652 x 195 x 308				
Garanzia	3 anni				