



NOVITÀ 2024

ROCK TOP & ROCK SIDE

Una combinazione di qualità ed eleganza

- ↳ **Serbatoio GELCOAT:** Eccellente resistenza e lunga durata
- ↳ **Portata da 10m³/h a 22m³/h** (Rock Top)
- ↳ **Portata da 10m³/h a 31,8m³/h** (Rock Side)
- ↳ Per piscine **da 60 a 185m³**
- ↳ Contatore integrato
- ↳ Materiale del serbatoio : Laminato in fibra di vetro
- ↳ Pressione massima di esercizio : **2,5 bar (36 PSI)**
- ↳ Temperatura massima di utilizzo : 40°C
- ↳ Valvola a 6 vie



**GARANZIA DEL
SERBATOIO**

**10
ANS**

**GARANZIA DELLA
VALVOLA**

(escluse guarnizioni - cupole - manometro)

**3
ANS**

FILTRAZIONE DI ALTA QUALITÀ

I filtri Rock Top e Rock Side sono impianti di filtrazione di alta qualità. Progettato per fornire un'efficace purificazione dell'acqua nelle piscine.

Struttura in laminato di alta qualità : I filtri sono realizzati con materiali di alta qualità e offrono una robusta struttura laminata. Questo design assicura una resistenza superiore alla pressione, garantendo una durata a lungo termine, anche in ambienti difficili.

Manutenzione semplificata : Il loro design intelligente consente di pulire e sostituire gli elementi filtranti senza fatica, riducendo i tempi di inattività.

Compatibilità versatile : Questi filtri sono compatibili con una varietà di pompe di filtrazione, il che li rende facilmente integrabili nei sistemi di filtrazione esistenti. Questa versatilità li rende una scelta adatta a diverse configurazioni.



MATERIALE DEL SERBATOIO
Laminato in fibra di vetro



PRESSIONE MASSIMA DI FUNZIONAMENTO
36 psi / 2,5 bar




GRANULOMETRIA MEZZI FILTRANTI
0,5-0,8 mm



TEMPERATURA MASSIMA
40°C (104°F)



	TOP 500	TOP 650	TOP 750
Riferimenti	PF-RCK500T	PF-RCK650T	PF-RCK750T
Flusso massimo (m ³ /h)	10	16,5	22
Superficie di filtrazione (m ²)	0,20	0,33	0,44
Volume indirizzabile (m ³ in circa 6h)	60	95	125
Connessioni di ingresso/uscita	1,5"/ 50mm		2,0"/ 63mm
Diametro (mm)	500	650	750
Sabbia (kg) / Vetro (kg)	88 / 70	158 / 125	260 / 210
Dimensioni (AxBxC)	886 x 750 x 693	998 x 862 x 805	1159 x 1029 x 945
Dimensioni (DxExF)	286 x 390 x 500	318 x 500 x 650	251 x 500 x 750
Garanzia	Serbatoio: 10 anni / Valvola: 3 anni		

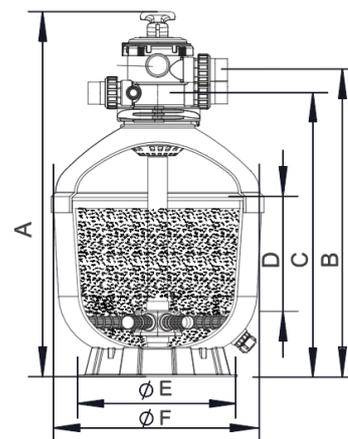

	SIDE 500	SIDE 650	SIDE 750	SIDE 900
Riferimenti	PF-RCK500S	PF-RCK650S	PF-RCK750S	PF-RCK900S
Flusso massimo (m ³ /h)	10	16,5	22,1	31,8
Superficie di filtrazione (m ²)	0,20	0,33	0,44	0,64
Volume indirizzabile (m ³ in circa 6h)	60	95	125	185
Connessioni di ingresso/uscita	1,5"/ 50mm		2,0"/ 63mm	
Diametro (mm)	500	650	750	900
Sabbia (kg) / Vetro (kg)	100 / 70	185 / 150	265 / 215	405 / 325
Dimensioni (AxBxC)	424 x 487 x 845	472 x 535 x 943	517 x 603 x 1015	583 x 669 x 1165
Dimensioni (DxExF)	360 x 516 x 390	380 x 666 x 390	440 x 770 x 500	480 x 920 x 780
Garanzia	Serbatoio: 10 anni / Valvola: 3 anni			

